

## Daginstitution i modulbyggeri



### MODUL INDHOLD:

400m<sup>2</sup> daginstitution opført i modulbyggeri med 10 sammenbyggede moduler, som er blevet til en integreret børnehave og vuggestue.

På en bar mark har FOCUS Moduler A/S i totalentreprise opført denne bygning, hvor byggeperioden har været ca. to måneder fra start til slut. Vi har ryddet grunden, udført miljøsanering af jord så den overholder kravene for børnehaver, udført jordarbejde, lavet parkeringspladser, opsat hegn og anlagt udenomsarealer til institutionen.

Byggeriet overholder de nyeste krav i bygningsreglementet med lavt energiforbrug, valg af materialer såvel som ventilation og luft-vand varmepumpe til opvarmning. Der er naturligvis ABA anlæg, tyverisikringer m.m. integreret i bygningen.

Bygningen er udført med ventileret sokkelkonstruktion, så der undgås lange ramper og trapper for at give den bedst mulige oplevelse og løsning for både børn og voksne.

### TEKNISK INFORMATION:

**Entrepriseform:** Totalentreprise - Leje

**Størrelse:** 400 m<sup>2</sup>

**Klimaskærm:** BR18 permanente krav

**Facader:** Fiberplade, kl. 1 beklædning - vedligeholdelsesfrie

**Vinduer/døre:** 3-lags lavenergi ruder - træ/alu

**Bygningskategori:** Institutionsbygning i moduler


**Ventilation:** Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding

**Teknik:** Tyverialarmer, ABA anlæg

**Energi data:** Luft-vand varmepumper, styring på varme, LED armaturer i lofter

**Indvendige overflader:** Linoleums gulve, gipsvægge med væv, lofter med gips akustik

**Inventar:** Børnegarderober, puslebord, køkkener, voksengarderober m.m.

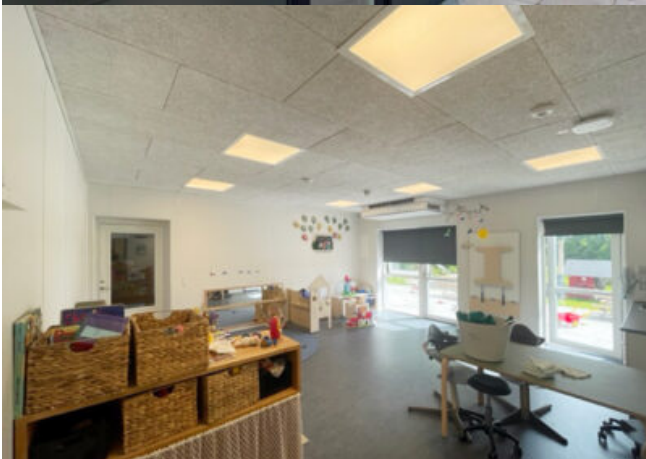





[Kontakt os](#)

Brug for hjælp?

Kontakt os for uforpligtende rådgivning om institutioner og bosteder!

87 10 90 99

info@focusmoduler.dk

L

L

L

L

L