




Daginstitution i modulbyggeri

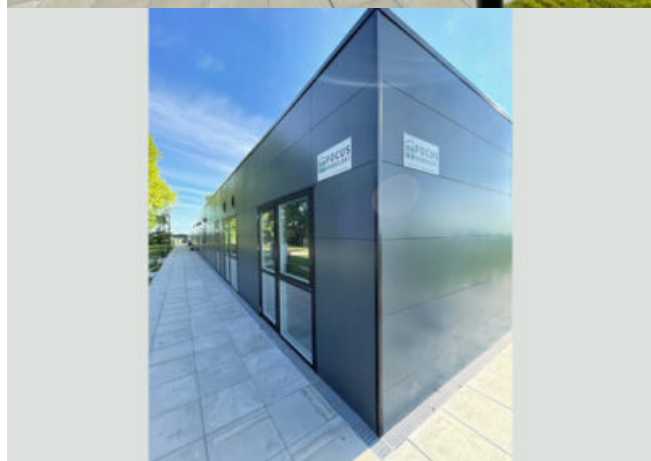

MODUL INDHOLD:

400m² daginstitution opført i modulbyggeri med 10 sammenbyggede moduler, som er blevet til en integreret børnehave og vuggestue.

På en bar mark har FOCUS Moduler A/S i totalentreprise opført denne bygning, hvor byggeperioden har været ca. to måneder fra start til slut. Vi har ryddet grunden, udført miljøsanering af jord så den overholder kravene for børnehaver, udført jordarbejde, lavet parkeringspladser, opsat hegn og anlagt udenomsarealer til institutionen.

Byggeriet overholder de nyeste krav i bygningsreglementet med lavt energiforbrug, miljørigtige materialer med ventilation og luft-vand varmepumpe til opvarmning. Der er naturligvis ABA anlæg, tyverisikringer m.m. integreret i bygningen.

Bygningen er udført med ventileret sokkelkonstruktion, så der undgås lange ramper og trapper for at give den bedst mulige oplevelse og løsning for både børn og voksne.

TEKNISK INFORMATION:

Entrepriseform: Totalentreprise - Leje

Størrelse: 400 m²

Klimaskærm: BR18 permanente krav

Facader: Fiberplade, kl. 1 beklædning - vedligeholdelsesfrie

Vinduer/døre: 3-lags lavenergi ruder - træ/alu

Bygningskategori: Institutionsbygning i moduler

Ventilation: Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding

Teknik: Tyverialarmer, ABA anlæg


Energi data: Luft-vand varmepumper, styring på varme, LED armaturer i lofter

Indvendige overflader: Linoleums gulve, gipsvægge med væv, lofter med gips akustik

Inventar: Børnegarderober, puslebord, køkkener, voksengarderober m.m.



87 10 90 99

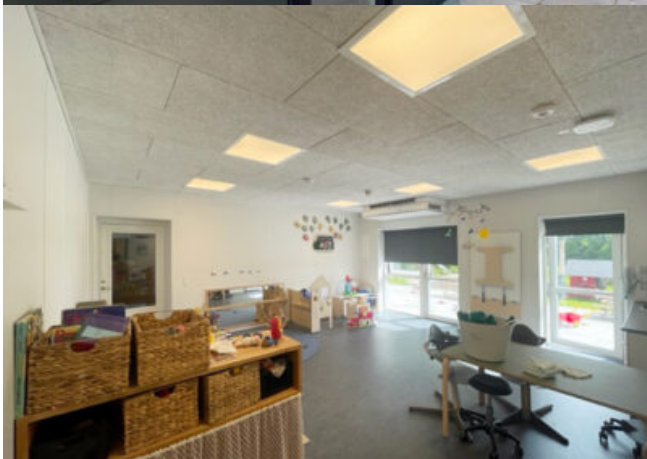





[Kontakt os](#)

Brug for hjælp?

Kontakt os for uforpligtende rådgivning om institutioner og bosteder!

87 10 90 99

info@focusmoduler.dk



87 10 90 99