



## Modulbygning til børnehave og vuggestue



### MODUL INDHOLD:

550m<sup>2</sup> daginstitution daginstitution opført i modulbyggeri med 11 sammenbyggede moduler, som er blevet til en integreret børnehave og vuggestue inkl. krybberum.

Bygningen er opført af FOCUS Moduler A/S i totalentreprise. På en skrånende grund har vi udført jordarbejde, foretaget alle installationer i jord – afløb, el, vand, internet m.m. – lavet parkeringspladser, opsat hegn og anlagt udenomsarealer til institutionen.

Byggeriet overholder de nyeste krav i bygningsreglementet med hensyn til lavt energiforbrug og valg af materialer, inklusive ventilation og luft-vand varmepumpe til opvarmning. Der er naturligvis ABA anlæg, tyverisikringer m.m. integreret i bygningen.

Bygningen er udført med ventileret sokkelkonstruktion, således den er uden lange ramper og trapper for dermed at give den bedste mulige oplevelse og løsning for børn såvel som voksne.

### TEKNISK INFORMATION:

**Entrepriseform:** Totalentreprise – Leje

**Størrelse:** 550 m<sup>2</sup>

**Klimaskærm:** BR18 permanente krav

**Facader:** Fiberplade, kl. 1 beklædning – vedligeholdelsesfrie

**Vinduer/døre:** 3-lags lavenergi ruder – træ/alu

**Bygningskategori:** Institutionsbygning i moduler

**Ventilation:** Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding

**Teknik:** Tyverialarmer, ABA anlæg

**Energi data:** Luft-vand varmepumper, styring på varme, LED armaturer i lofter


**Indvendige overflader:** Linoleums gulve, gipsvægge med væv, lofter med gips akustik

**Inventar:** Børne-og voksengarderober, puslebord, køkkener, diverse inventar m.m.



**87 10 90 99**



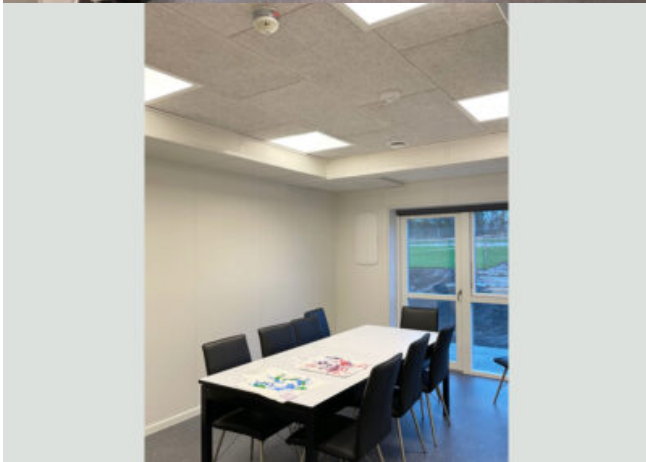

[Kontakt os](#)

Brug for hjælp?

Kontakt os for uforpligtende rådgivning om institutioner og bosteder!

87 10 90 99

[info@focusmoduler.dk](mailto:info@focusmoduler.dk)