


Modulbygning til Psykiatrien i Region Midt

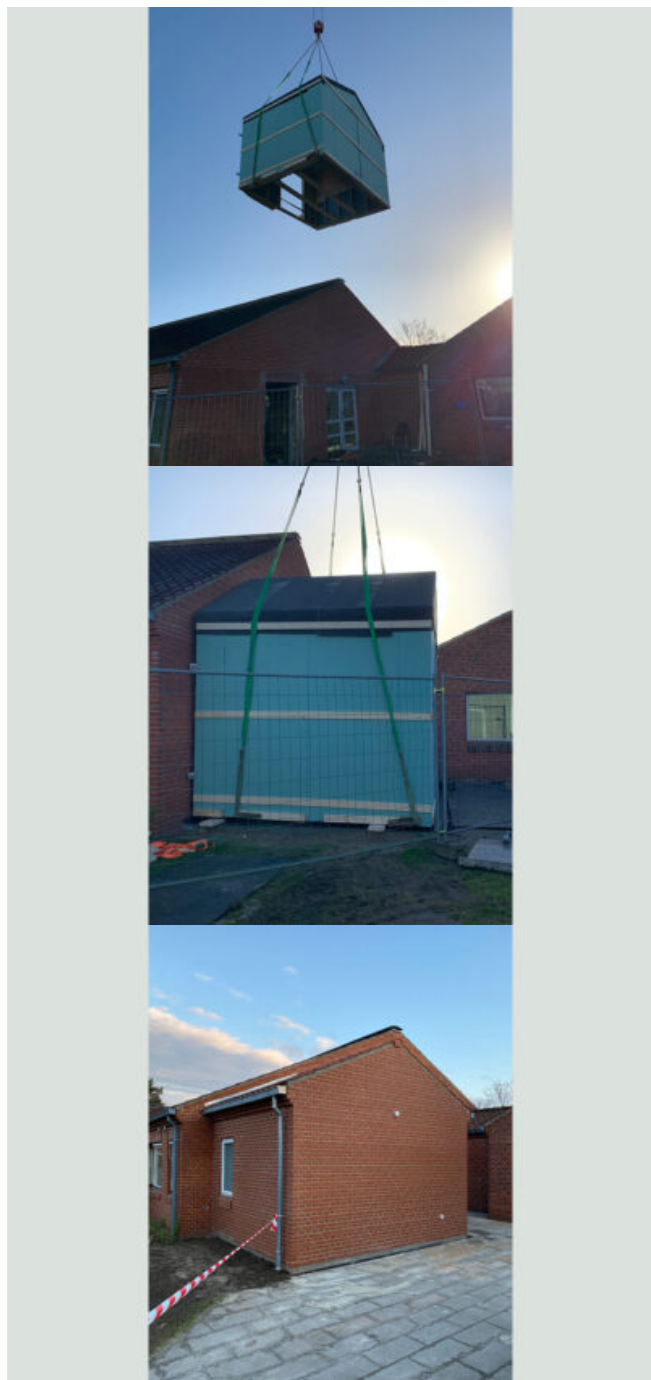

MODUL INDHOLD:

Til Psykiatrien Randers i Region Midt har FOCUS Modular A/S leveret en 17 m² præfabrikeret tilbygning udført i modulbyggeri som primær opbygning, skalmuret med teglsten i samme stil som eksisterende bygninger. Modulbygningen har arkitekt tagrender i zink, specialfremstillet efter oprindelige skabeloner. Byggeriet er leveret komplet med al sanitet og specialinventar fra Pressalit, herunder: Hæve/sænke vaske, berøringsfrie armaturer, håndgelændere og brudsikre glas i vinduer samt spejle. Ligeledes er faciliteterne udstyret med ABA-detektorer og intelligent lysstyring på alle loftsarmaturer.

TEKNISK INFORMATION:

Entrepriseform: Salg

Størrelse: 17 m²

Klimaskærm: Isoleret iht. BR18 krav til isolering

Facader: Skalmuring med teglsten uden på 9 mm. Vindgips

Vinduer/døre: Træ/træ med lavenergi termoglas, materet, P2A.

Bygningskategori: Toiletfaciliteter samt sengestue til psykiatrien


Lofter: Gipslofter, spartlet og malet i hvid

Vægge: Fibo Tresbo vægfliser, brudsikret med 12 mm. Krydsfiner plade bagvedliggende.


Gulv: Støbt betongulv med gulvvarme, overflade Vinyl, skridsikker Tarkett 699


Transport: Kompleks kranopgave, grundet modulets placering. Foretaget med spirringskran, 3 tons blev udlagt på 36 meter.



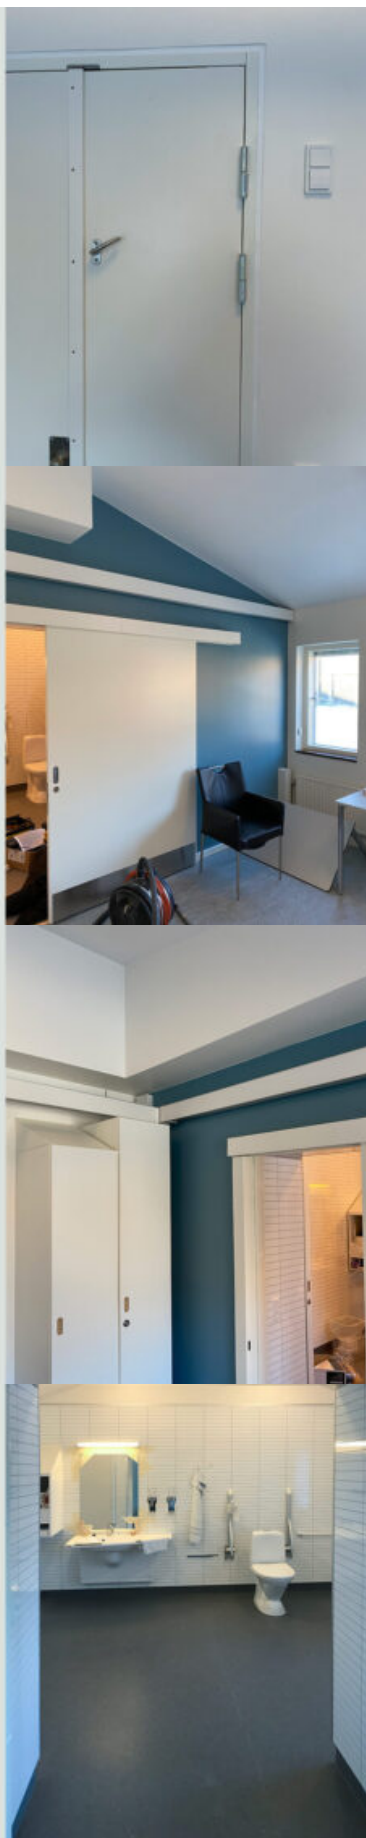



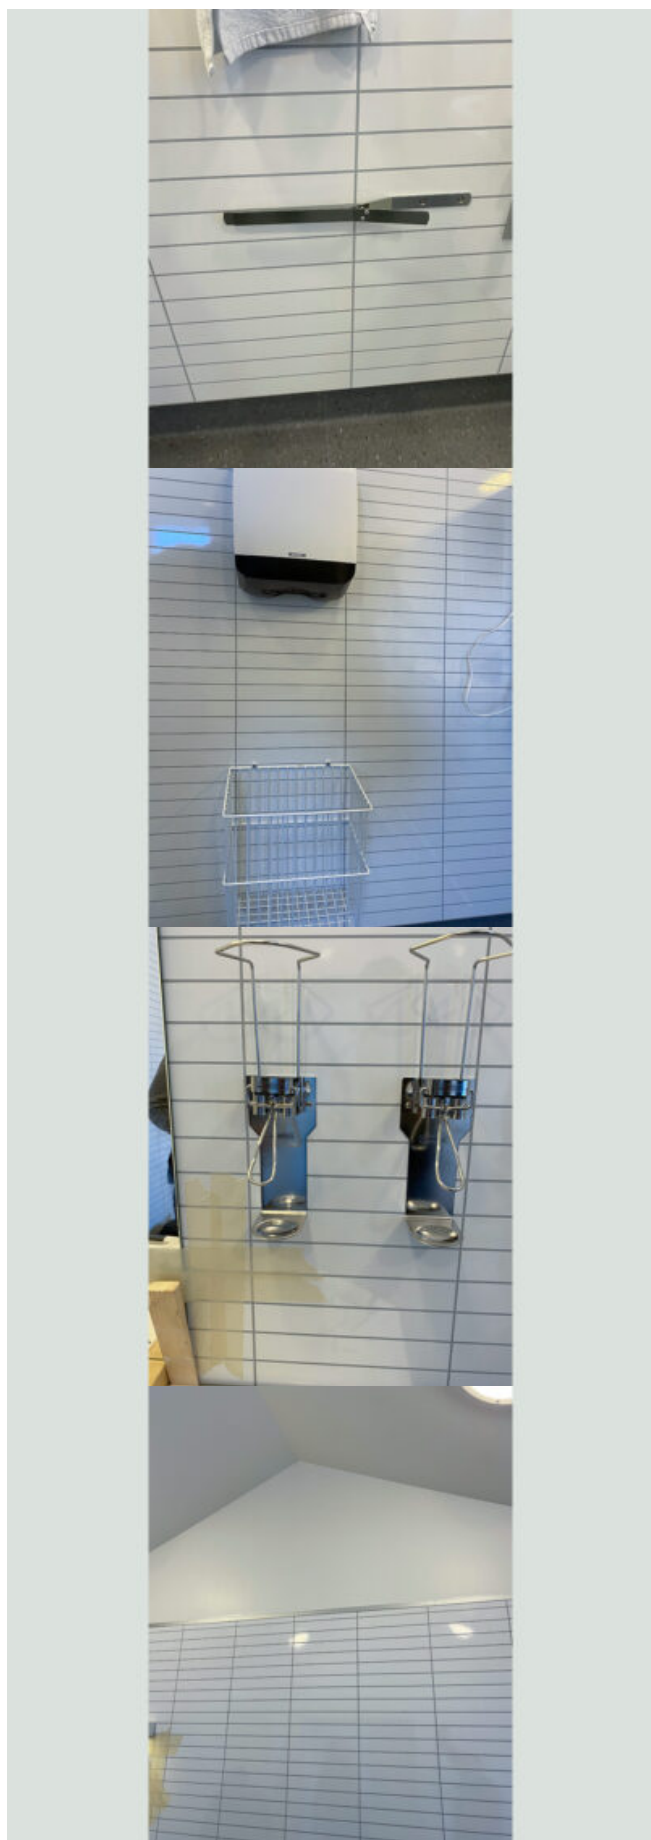

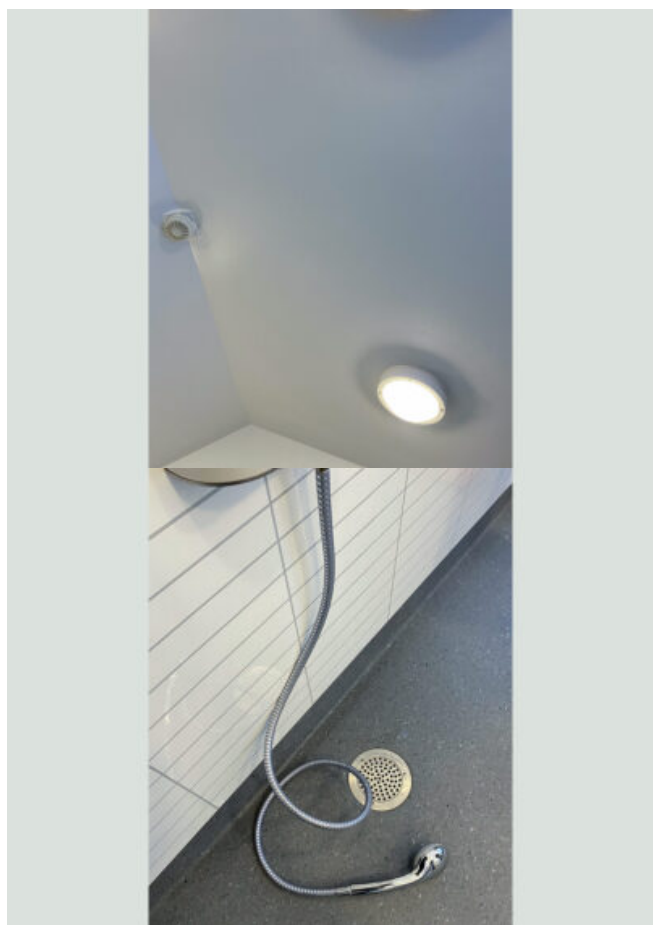

[L](#)

[L](#)

[L](#)

[L](#)

[L](#)