

Undervisningsfaciliteter til produktionsskole - Modulbygning 160 m²



MODUL INDHOLD:

160 m² undervisningsfaciliteter udført i præfabrikeret modulbyggeri, indeholdende 2 klasselokaler for 20 personer, fordelergang og garderobe samt print/kopirum.

Der er decentrale ventilationsaggregater i hvert lokale, som sikret optimal luftudskiftning iht. krav for undervisning.

Beklædning og generelle overflader er udført efter kundens ønsker og krav samt lokalplanens specifikationer for området.

TEKNISK INFORMATION:

Entrepriseform: Udlejet i 36 mdr. med forkøbsret

Størrelse: 160 m²

Klimaskærm: Isoleret iht. BR18 krav til isolering

Facader: Bræddebeklædning, Svensk rød

Vinduer/døre: Træ/træ med lavenergi termoglas med friskluftsventiler og godkendt for redningsåbninger.

Bygningskategori: Undervisningslokaler i moduler

Ventilation: Decentrale ventilationsaggregater i hvert lokale



Energi data: Varmepumper, LED-armaturer i lofter

Lofter: Træbeton, ultra fin, hvid


Vægge: Systemvægge i gips med skinner, som DEKO

Gulvbelægning: Linoleum, DLW grey



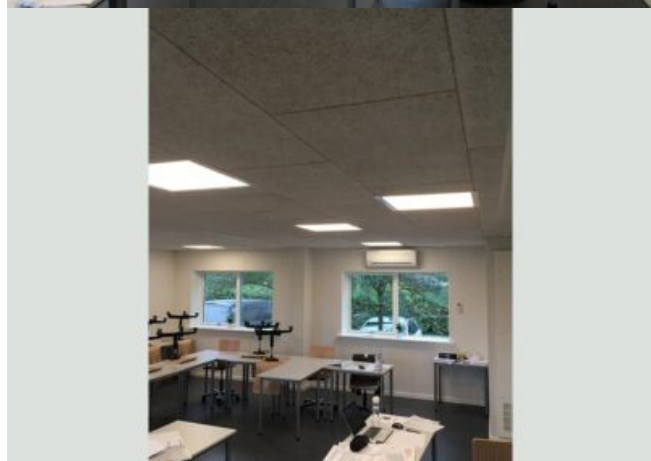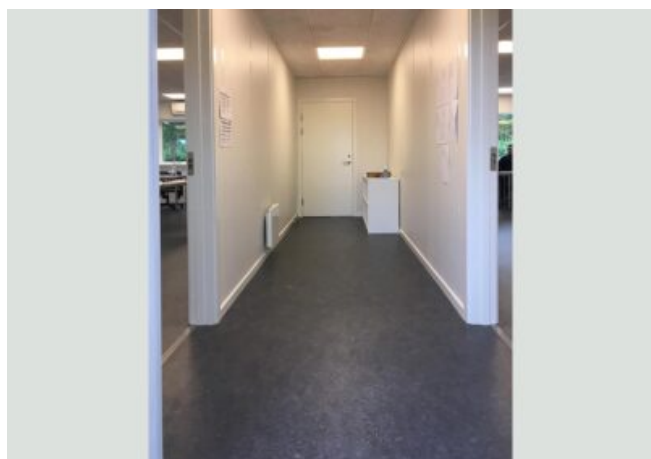

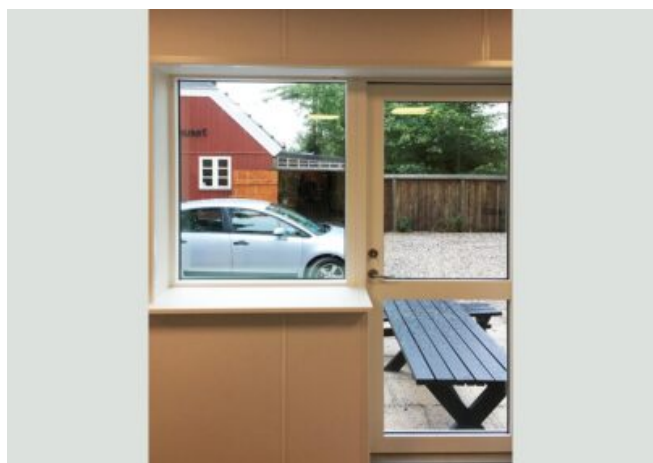

[L](#)[L](#)[L](#)[L](#)[L](#)